


# 安全性、効率性、人工知能

サーマルカメラによる温度スクリーニングソリューション

## 様々な場所に設置可能

- ✓ 交通機関
- ✓ 公共施設
- ✓ 商業施設
- ✓ 娯楽施設
- ✓ 医療機関
- ✓ 教育施設
- ✓ 宿泊施設
- ✓ イベント施設

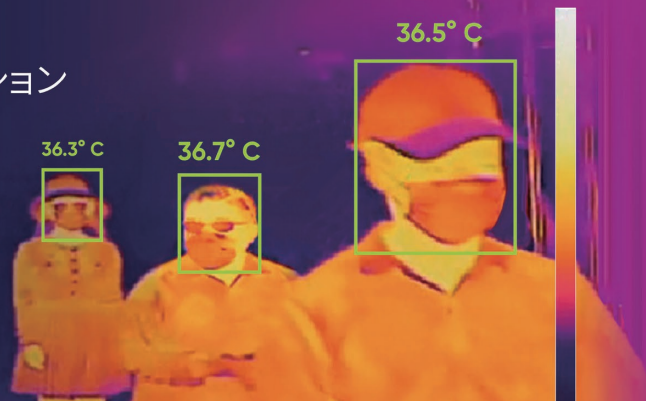

## サーマルカメラ検温システム

操作と設置が簡単、同時に 30 人  
温度スクリーニングできます。



サーマルカメラ検温システム TH-16-32	
サーマルカメラ	
解像度	160×120
レンズ焦点	3.1mm
視野角	50° × 37.2° (H×V)
可視カメラ	
解像度	2688×1520
センサー	CMOSセンサー
レンズ焦点	4mm
視野角	84° × 44.8° (H×V)
消費電力	16W
機能	
警報温度	37.5°C (設定変更自由)
検知精度	±0.5°C (オプション: ±0.3°C)
警報音	有り
警報ライト	有り
同時検知人数	30人
検知距離	約1m~3m (設定変更自由)
ディスプレイ	
規格	32インチ 1920×1080
寸法	64×43センチ
重量	5.9Kg
消費電力	46W

\*仕様を変更する場合がございます。予めご了承ください。



デルフトハイテック株式会社

〒211-0006 神奈川県川崎市中原区丸子通1-636  
TEL:044-455-0251 FAX:044-434-3679

製品詳細についてお問い合わせ先

E-mail: [sales@dht.co.jp](mailto:sales@dht.co.jp)  
<http://www.dht.co.jp>