



CAMERA LINK HS CABLES

Camera Link HS インターフェースは、新しいマシンビジョン接続用の規格になります。グループの一員として Camera Link HS 小委員会で、リファレンスデザインと次世代のマシンビジョンインターフェイスとして業界で使用できるようにより完全な仕様の策定に貢献しました。

PART NUMBER REFERENCE



コネクタタイプ : End "A"

- CX4 ネジ付きダイキャストバックシェル = 1
- CX4 ラッチ付きダイキャストバックシェル = 2
- SFP+ = 3
- SFP+ ファイバー = 4

ケーブルタイプオプション :

- CX4 = 1
- ハイフレックス CX4 = 2
- SFP+カッパー = 3
- SFP+ ファイバー = 4

コネクタタイプ : End "B"

- CX4 ネジ付きダイキャストバックシェル = 1
- CX4 ラッチ付きダイキャストバックシェル = 2
- SFP+ = 3
- SFP+ ファイバー = 4

オプション : ケーブル長

DHT Corporation
デルフトハイテック株式会社

以下の主な特徴 :


- Camera Link HS インターフェース : 次世代画像取込みインターフェース
- ネジ付きダイキャストフード
- ウルトラコンパクト、フィールドで実証済みの 26 AWG CX4 ケーブルとコネクタ
- データレート最大 3.125Gbit/s の専用通信チャンネル

Temp 6-6-19

HS-1-1-1-()M



HS-1-1-2-()M

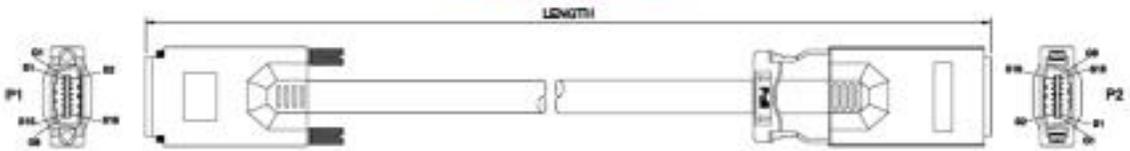

HS-3-1-3-()M



1



CLHS Screw

2




CLHS Latch

3



SFP+ CLHS Copper

4

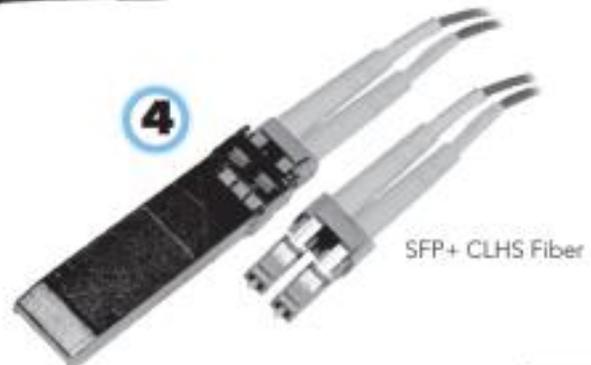

SFP+ CLHS Fiber

Temp 6-6-19