

M12

INDUSTRIAL I/O CABLES

PART NUMBER REFERENCE: **MI-XXX-XX-XX-XX**

コネクタタイプの選択: End "1" (次のページを参照)

RJ45 ストレート = 1	M12、5P オス A Coded = A
垂直ネジ付き RJ45 = 2	M12、5P メス A Coded = B
水平ネジ付き RJ45 = 3	M12、8P オス A Coded = C
RJ45 ストレート Industrial IP67 = 4	M12、8P メス A Coded = D
クリップ付きライトアングル下引き出し RJ45 = 5	M12、12P オス A Coded = E
垂直ネジ付きライトアングル下引き出し RJ45 = 6	M12、12P メス A Coded = F
水平ネジ付きライトアングル上引き出し RJ45 = 7	M12、17P オス A Coded = G
水平ネジ付きライトアングル下引き出し RJ45 = 8	M12、17P メス A Coded = H
垂直ネジ付きライトアングル右引き出し RJ45 = 9	M12、4P オス D Coded = J
垂直ネジ付きライトアングル左引き出し RJ45 = 10	M12、4P メス D Coded = K
水平ネジ付き右引き出し RJ45 = 11	M12、8P オス X Coded = L
水平ネジ付き左引き出し RJ45 = 12	M12、8P メス X Coded = M
RJ45 ジャック = 17	M12、4P オス A Coded = P
RJ45 スリムライン = 18	M12、4P メス A Coded = Q
IX-10A Industrial Ethernet = 19	

コネクタタイプの選択: End "1" (コネクタ: A~Q)

ストレート引出し = 0 ライトアングル 1 = 360°, 2 = 145°, 3 = 90°, 4 = 135°, 5 = 180°, 6 = 225°, 7 = 270°, 8 = 315°

ケーブルタイプオプション: 28 AWG、5C = 1	26 AWG、4P (CAT 5E) INDUSTRIAL = 9
28 AWG、8C = 2	18 AWG、5C、HIFLEX = A
24 AWG、12C = 3	18 AWG、5C (Yellow Jacket) HIFLEX = B
26 AWG、17C = 4	22 AWG、5C、HIFLEX = C
26 AWG、4P (CAT 6) SSTP = 5	26 AWG、5C、HIFLEX = D
26 AWG、4P (CAT 6A) 10 GIG ROBOTIC = 6	24 AWG、4P (CAT 5E) HIFLEX = E
26 AWG、4P (CAT 5E) ROBOTIC = 7	22 AWG、4P (CAT 5E) HIFLEX = F
26 AWG、4P (CAT 5E) C-TRACK = 8	

コネクタタイプの選択: End "2" (次のページを参照)

M12、5P オス A Coded = A	M12、17P メス A Coded = H
M12、5P メス A Coded = B	M12、4P オス D Coded = J
M12、8P オス A Coded = C	M12、4P メス D Coded = K
M12、8P メス A Coded = D	M12、8P オス X Coded = L
M12、12P オス A Coded = E	M12、8P メス X Coded = M
M12、12P メス A Coded = F	M12、4P オス A Coded = P
M12、17P オス A Coded = G	M12、4P メス A Coded = Q

end "2" の X はバラ線の X の意味になります。

コネクタ方向の選択: End "2" (コネクタ: A~Q)

ストレート引出し = 0 ライトアングル 1 = 360°, 2 = 145°, 3 = 90°, 4 = 135°, 5 = 180°, 6 = 225°, 7 = 270°, 8 = 315°

メータ単位の長さ: 1 - 60

コネクタタイプ : Ethernet RJ45 (M12 コネクタは次のページを参照)

1



RJ45 ストレート

2



垂直ネジ付き RJ45

3



水平ネジ付き RJ45

4



RJ45 ストレート
IP67 Industrial

5



垂直ネジ付き RJ45

6



垂直ライトアングル
下引き出し RJ45

7



水平ネジ付き
上引き出し RJ45

8



水平ネジ付き
下引き出し RJ45

9



垂直ネジ付き
右引き出し RJ45

10



垂直ネジ付き
左引き出し RJ45

11



水平ネジ付き
右引き出し RJ45

12



水平ネジ付き
左引き出し RJ45

17



M12 90° ライトアングル
X-Coded メス

18



RJ45 スリムライン

19



IX-10A
Industrial Ethernet

付加的サイズ (寸法) 情報 :

コネクタプロフィールの物理的な寸法に関する詳細については、当社の Web サイト (www.ComponentsExpress.com) にアクセスするか、営業担当者にお問い合わせください。サポートさせていただきます。

コネクタタイプ : M12

A



M12, 5P オス
A Coded

B



M12, 5P メス
A Coded

C



M12, 8P オス
A Coded

D



M12, 8P メス
A Coded

E



M12, 12P オス
A Coded

F



M12, 12P メス
A Coded

G



M12, 17P オス
A Coded

H



M12, 17P メス
A Coded

J



M12, 4P オス
D Coded

K



M12, 4P メス
D Coded

L



M12, 8P オス
X Coded

M



M12, 8P メス
X Coded

P



M12, 4P オス
A Coded

Q




M12, 4P メス
A Coded

X

バラ線

(約 50 mm の制限)

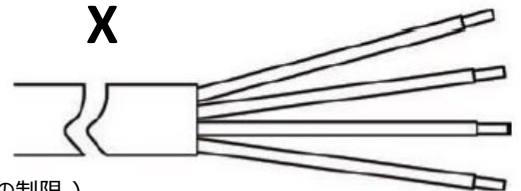

付加的サイズ（寸法）情報：

コネクタプロフィールの物理的な寸法に関する詳細については、当社の Web サイト (www.ComponentsExpress.com) にアクセスするか、営業担当者にお問い合わせください。サポートさせていただきます。