



INTERNAL CAMERA LINK CABLES

INTERNAL RIBBON CABLE APPLICATIONS

PART NUMBER REFERENCE



コネクターの選択 : End"1"

- MDR メスストレート引き出し = 1
- MDR オスロープロファイル R/A **上引出し** = 2
- MDR オスロープロファイル R/A **下引出し** = 3
- HDR/ SDR オスロープロファイル R/A **上引出し** = 4
- HDR/ SDR オスロープロファイル R/A **下引出し** = 5
- MDR オスストレート引出し = 6
- HDR/ SDR スタンドオフ付きメス R/A **上引出し** = 7
- HDR/ SDR スタンドオフ付きメス R/A **下引出し** = 8
- HDR/ SDR オスストレート引出しネジ付き = 9

ケーブルタイプオプション

- フリース型フォイルシールドリボンケーブル = 1

コネクターの選択 : End"2"

- MDR メスストレート引き出し = 1
- MDR オスロープロファイル R/A **上引出し** = 2
- MDR オスロープロファイル R/A **下引出し** = 3
- HDR/ SDR オスロープロファイル R/A **上引出し** = 4
- HDR/ SDR オスロープロファイル R/A **下引出し** = 5
- MDR オスストレート引出し = 6
- HDR/ SDR スタンドオフ付きメス R/A **上引出し** = 7
- HDR/ SDR スタンドオフ付きメス R/A **下引出し** = 8
- HDR/ SDR オスストレート引出しネジ付き = 9

物性 :

ケーブルカラー :	グレー
シェルカラー :	ブラック (黒)
シェルの構造 :	ポリウレタンでのプレモールド、 ブラック PVC による完全なシールドとオーバーモールド
ケーブルの構造 :	フリース付きフォイルシールド リボンケーブルを利用

オプション : メーター(m)での長さ

ICL リボンケーブルは、標準長 0.2~0.6m が利用できます。
カスタム長の場合、連絡をおねがいします。

DHT Corporation

デルフトハイテック株式会社

Temp: 5-29-19

CONNECTOR TYPE OPTIONS:

1



MDR メスストレート引き出し

2



MDR オスローブファイル R/A 上引出し

3



MDR オスローブファイル R/A 下引出し

4



HDR/ SDR オスローブファイル R/A 上引出し

5



HDR/ SDR オスローブファイル R/A 下引出し

6



MDR オスストレート引き出し

7



HDR/ SDR スタンドオフ付きメス R/A 上引出し

8









HDR/ SDR スタンドオフ付きメス R/A 下引出し

9



HDR/ SDR オスストレート引出しネジ付き

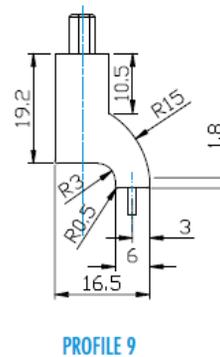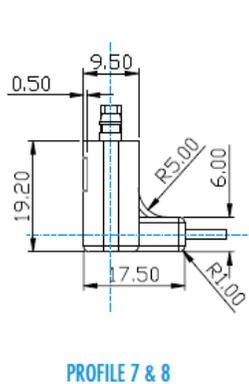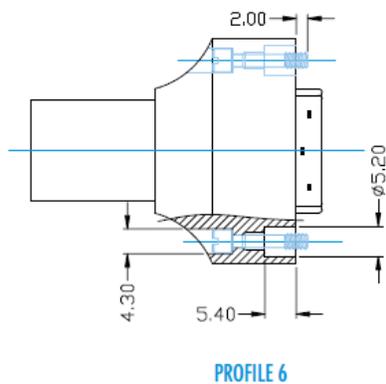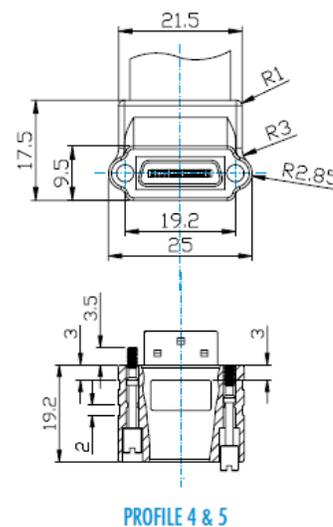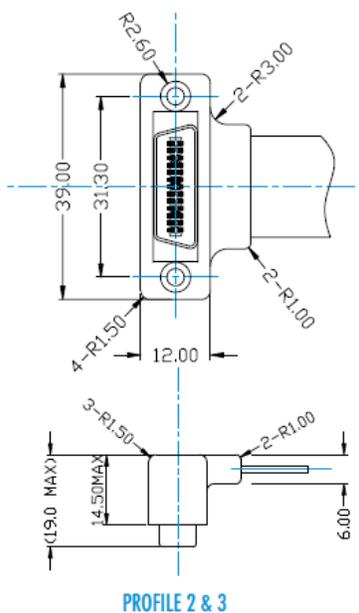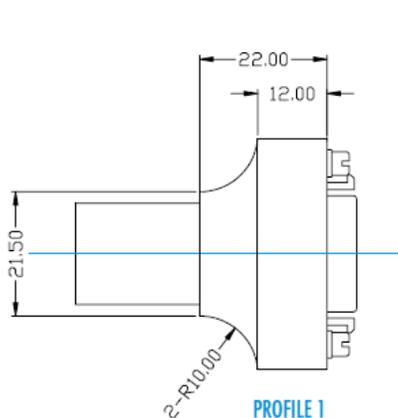

Temp:
5-29-19