


Teledyne Dalsa PIRANHA ES 向け I/O ケーブル

時間遅延と統合 (TDI) を備えた費用対効果の高い高性能。最大 1080 MHz のスループットレートと業界最速のラインレート。Piranha ES (Extended Sensitivity) ファミリーは、低照度アプリケーションにスピード、解像度、および感度の驚くべき組み合わせをもたらし、シングルラインカメラと最高感度の Piranha HS シリーズの感度ギャップを埋めます。最大 32 または 64 の TDI ステージと最大 12k の解像度を備えた Piranha ES カメラは、高性能でコスト重視の検査の新しい可能性を開きます。

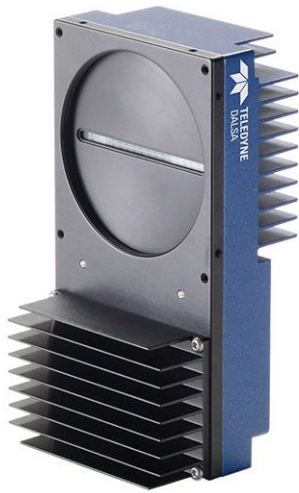

Teledyne Dalsa PIRANHA ES

詳細は、Teledyne DALSA のウェブサイトを参照してください。

製品 :

DALSA Piranha ES Camera Flying Leads I/O : P/N: CC C1215-XXM

ケーブル長 : 1~20m

製品外観図 :

